


# Socket weld couplings



Standard: ASME B16.11  
 Class: 3000  
 Alloys: 5083  
 6061 T6

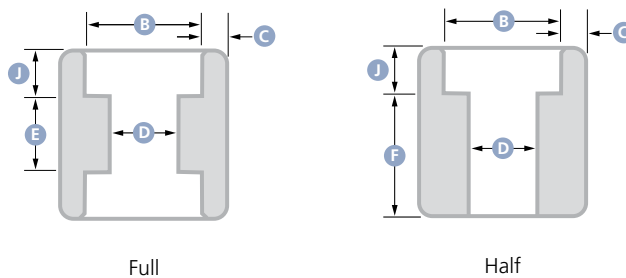

NB	B (MIN-MAX)	J	D (MIN-MAX)	C (MINIMUM)	C (AVERAGE)	E	F
1/2"	21,8 - 22,2	9,5	15,0 - 16,6	4,09	4,67	9,5	22,5
3/4"	27,2 - 27,6	12,5	20,2 - 21,7	4,27	4,90	9,5	24
1"	33,9 - 34,3	12,5	25,9 - 27,4	4,98	5,69	12,5	28,5
1 1/4"	42,7 - 43,1	12,5	34,3 - 35,8	5,28	6,07	12,5	30
1 1/2"	48,8 - 49,2	12,5	40,1 - 41,6	5,54	6,35	12,5	32
2"	61,2 - 61,7	16	51,7 - 53,3	6,04	6,93	19	41
2 1/2"	73,9 - 74,4	16	61,2 - 64,2	7,67	8,76	19	43
3"	89,8 - 90,3	16	76,4 - 79,4	8,30	9,52	19	44,5
4"	115,2 - 115,7	19	100,7 - 103,8	9,35	10,69	19	48